



KnotMaster

格罗茨-贝克特为您提供多种结经机和结经架, 无论是标准用途还是特殊应用, 总有一款满足您的需求。

GROZ-BECKERT

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germany
Phone +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777
contact-weaving@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

格罗茨-贝克特旗下的KnotMaster品牌高性能结经机, 一直以先进的技术、易于操作性以及广泛的用途而深受行业青睐。对于客户而言, 格罗茨-贝克特的结经机具有换经速度快, 等待时间短, 织前准备流程合理的优点。无论是标准用途还是特殊用途, 我们都有多种不同机型满足您的需求。

优点

- 易于使用和维护的模块化系统
- 设计紧凑
- 单结和双结
- 结经速度达每分钟600个
- 断纱探测器




KnotControl

机器通过触摸屏操作





花色重复控制程式示例

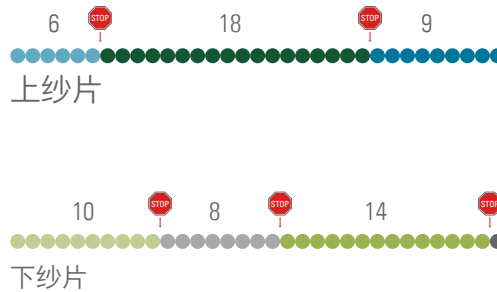


双纱监测

如经纱带分绞, 机械探纱 (经纱无分绞, 可选用电子控制探纱器)

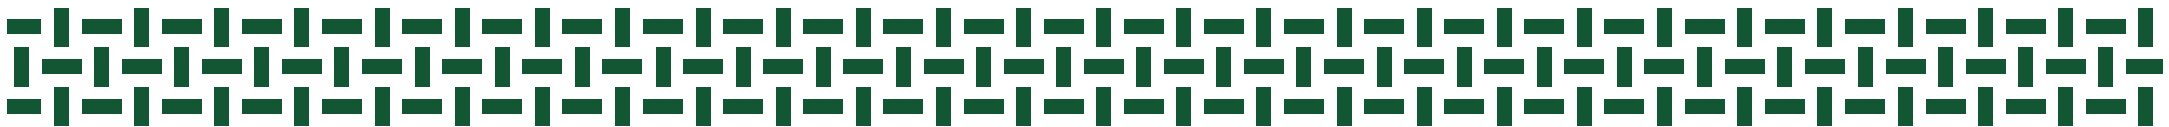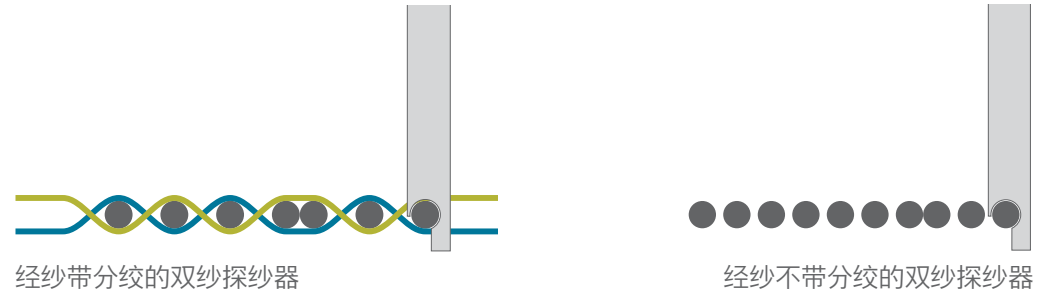

打结纱尾可调

根据机器类型和用途，最多可短至4mm

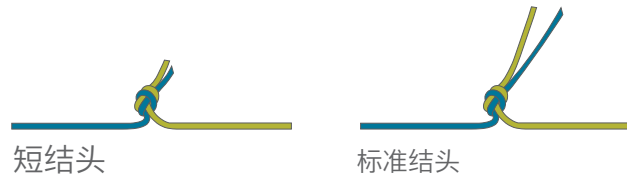

结经方法

- 1) 上经片和下经片均不带分绞
- 2) 上经片无分绞，下经片带分绞
- 3) 上经片带分绞，下经片无分绞
- 4) 上经片和下经片均带分绞



结经机 - 汇总表

名称	AS/3	TS/3	XS/3Q	RS/3	RSD/3	ZS/3	TS/3 TapeMaster	
经纱材料	<ul style="list-style-type: none"> • 天然纤维纱和合成纤维纱 • 单丝和复合丝 • 变形纱 • 弹力纱 • 金属丝 	<ul style="list-style-type: none"> • 天然纤维纱和合成纤维纱 • 单丝和复合丝 • 变形纱 • 弹力纱 • 金属丝 - PP 和PE 条带 	<ul style="list-style-type: none"> • 天然纤维纱和合成纤维纱 • 单丝和复合丝 • 花式纱线 (例如结子纱、粗纺纱、雪尼尔纱) 	<ul style="list-style-type: none"> • 天然纤维纱和合成纤维纱 • 单丝和复合丝 • 弹力纱 • 金属丝 • 玻璃纤维 	<ul style="list-style-type: none"> • 天然纤维纱和合成纤维纱 • 单丝和复合丝 • 弹力纱 • 金属丝 	<ul style="list-style-type: none"> • 天然纤维纱和合成纤维纱 • 单丝和复合丝 • 芳纶纱 (Kevlar) • 玻璃纤维 • 碳纤维 	<ul style="list-style-type: none"> • 天然纤维纱和合成纤维纱 • 单丝和复合丝 • 尤其适合宽度在3-7mm且致密度极低的条带 	
结经范围...	Ne	738.2-1.2	738.2-1.2	118.1-0.3	265.7-3	147.6-2.1	41.3-0.4	76.7-1.2
	Nm	1.250-2	1.250-2	200-0.5	450-5	250-3.5	70-0.7	130-2
	den	7-4,500	7-4,500	45-18,000	20-1,800	36-2,600	130-13,000	70-4,500
	dtex	8-5,000	8-5,000	50-20,000	22-2,000	40-2,900	145-14,000	76-5,000
单结	•	•	•	-	•	-	•	
双结	-	-	-	•	•	•	-	
自动重复挑纱	•	•	•	•	•	•	•	
结经方法	4 种	4 种可选	4 种	4 种可选	3 种可选	4 种可选	2 种 (分绞/夹扣可选)	
双纱探纱器 (带分绞)	•	•	•	•	•	•	-	
双纱探纱器 (不带分绞)	可选	-	-	-	-	-	-	
断纱探测器	•	•	•	•	•	•	-	
KnotControl	•	•	•	•	•	•	•	
打结计数器	•	•	•	•	•	•	•	

以上所提供的产品描述仅供解释之用,具体产品以实物为准。® = 格罗茨-贝克特集团公司的注册商标 | © = 本出版物版权所有。本公司保留所有解释权,特别是复制权,发布权及翻译权。如未取得格罗茨-贝克特的书面应允,不得以任何形式复制或以任何电子方式存储、编辑、转载或者传播本出版物或其中的任何部分。